

Pablo Herrero
Sales Manager Spain
+34 628 411 992
p.herrero@triworks.it

Triworks Group Srl
Via Don Giuseppe Mucciardi 5
(Zona Industriale)
86020 Campochiaro (Cb) - ITALY
Tel.: +39 0874 1896435
Fax: +39 0874 1892046
Email: info@triworks.it

SINCERT CERMET

Tutte le apparecchiature TRIWORKS rispondono ai criteri di sicurezza europea.
I loro processi di costruzione sono controllati periodicamente da organismi notificati riconosciuti in tutto il Mondo: SINCERT e CERMET.
UNI EN ISO 9001: 2008 |UNI EN ISO 13485: 2004

BeautyRF

DERMOESTÉTICA



Primer equipo diseñado diseñado para la nueva dermoestética


TRIWORKS®

Tecnología contra el envejecimiento cutáneo

El sistema Beauty RF, resuelve la mayoría de las imperfecciones cutáneas debidas al envejecimiento como: laxitud facial y corporal, arrugas, celulitis y adiposidad localizada. Los tratamientos realizados con esta equipo permiten reducir visiblemente los signos del envejecimiento, sin riesgo para la piel. Beauty RF actúa sobre las capas más profundas de la piel con una acción específica sobre los elementos responsables del envejecimiento cutáneo: fibras de colágeno y fibroblastos. El resultado es un rejuvenecimiento que no se limita a la capa superficial de la piel, sino que se reactiva en profundidad, para un efecto tonificante y reafirmante.

Beauty RF Facial y Corporal

Beauty RF diferentes manípulos diseñados específicamente para cada área. Para las sensibles y delicadas con el exclusivo sistema DTC (Derma Temperature Control) ideal para el tratamiento de arrugas orbitarias, paranasales, frontales y de mentón. Gran versatilidad gracias sus manípulos RF capacitiva para los distintos tratamientos corporales.

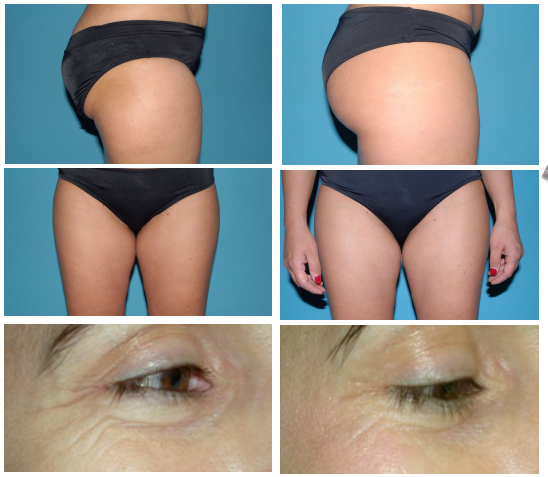

Antes Después



DTC *Derma Temperature Control*

Gracias al sistema Derma Temperature Control, para trabajar con total seguridad, incluso en las zonas delicadas del rostro. El DTC, un sistema innovador para la detección instantánea de la temperatura de la dermis, durante el tratamiento regula el suministro de energía manteniendo constante la temperatura del área tratada durante toda la aplicación.
Es una gran ventaja que aporta comodidad de uso y garantía de éxito; para el paciente es un tratamiento seguro y de bienestar.

BIPOLAR *Cooling Bipolar*

El Manipulo mano **bipolar** produce un choque térmico para una contracción inmediata y brusca de las fibras de colágeno. A su vez produce una refrigeración de la zona, y absorción de energía, que la piel no sería capaz de disipar por si sola, con una sensación agradable para el paciente.

Beauty RF DERMOESTÉTICA

Aplicaciones

- Laxitud cutánea de rostro y cuerpo
- Tratamiento no ablativo de arrugas
- Tratamientos anticelulíticos
- Tratamientos pre y post quirúrgicos
- Tratamiento de lesiones musculares





Características

Método de actuación	RF mono polar/bipolar
Potencia de salida	200 Watt.
Frecuencia	470 KHz.
Dimensiones Manipulo Facial (mono polar con DTC)	25 mm.
Dimensiones Manipulo Corporal (mono polar con DTC)	55 mm.
Dimensiones Manipulo Facial Bipolar	20 mm.
Interface	Touch screen 10.4"
Dimensiones del equipo	55 mm.
Peso	20kg.
Clase	II BF

TRIWORKS®